

Focus Melange

Stoffgruppe 3

maUSER®
SitzKultur



grün

68247




blau

66221



hellblau

66222



hellgrau

60309



grau

60312



rot

64242



gelb

62117

Focus Melange

Stoffgruppe 3



STANDARD
100
1076-182
DTI
www.oeko-tex.com



D

Zusammensetzung

100% Neuseeland-Wolle

Gewicht

g/lm 660

Breite

140 cm

Scheuerfestigkeit

martindale (EN ISO 12947-2)

Scheuertouren

100,000

Pilling

scale 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2 4

Lichtechtheit

scale 1-8, max. 5 - EN ISO 105-B02

5-7

Reibechtheit

scale 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 4-5/4-5
(nass/trocken)

Feuersicherung

BS EN 1021-1&2 Zigarette und Streichholz
BS 5852 Part 1 0,1 Zigarette und Streichholz
CA TB 117-2013
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME
AM 18 - NF D 60-013 - (nur für den Bezug)
ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK

Erfüllt auch andere Brandschutzstandards.
Die flammhemmende Leistung ist abhängig
von dem verwendeten Schaum.

UK

Composition

100% New Zealand wool

Weight

g/lm 660

Width

140 cm

Abrasion rubs

martindale (EN ISO 12947-2)

Abrasion tours

100,000

Pilling

scale 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2 4

Light fastness

scale 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02

5-7

Rubbing fastness

scale 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 4-5/4-5
(wet/dry)

Flammability

BS EN 1021-1&2 Cigarette and Match
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette and Match
The Furniture and Furnishing
Regulations 1988
CA TB 117-2013
Class Uno UNI 9175 Class1 I EMME
AM 18 - NF D 60-013 - (only for fabric)
ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK

Will also pass other flammability standards.
Flame retardant performance is dependent
upon the foam used.
Contains no flame retardant chemicals.

mauser®
SitzKultur

Mauser Sitzkultur GmbH & Co.KG
Erlengrund 3
34477 Twistetal-Berndorf
Germany
T +49(0)5631 50514-0
F +49(0)5631 50514-44
info@mauser-sitzkultur.com
www.mauser-sitzkultur.com




Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und 14001



Focus Royal

Stoffgruppe 3

maUSER®
SitzKultur

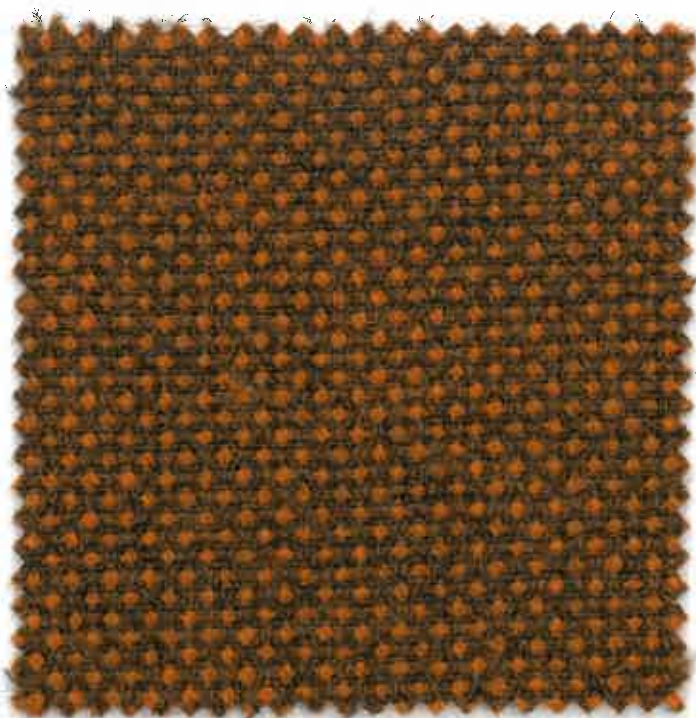


orange

63612




rot

64542



hellgrau

61540



hellbraun

61539




anthrazit

60500



dunkelblau

66610



grün

68535

Focus Royal

Stoffgruppe 3



D

Zusammensetzung

100% Neuseeland-Wolle

Gewicht

g/lm 630

Breite

140 cm

Scheuerfestigkeit

martindale (EN ISO 12947-2)

Scheuertouren

100,000

Pilling

scale 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2 4-5

Lichtechtheit

scale 1-8, max. 5 - EN ISO 105-B02
5-8

Reibechtheit

scale 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 4-5/4-5
(nass/trocken)

Feuersicherung

BS EN 1021-1&2 Zigarette und Streichholz
BS 5852 Part 1 0, I Zigarette und Streichholz
CA TB 117-2013
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME
AM 18 - NF D 60-013 - (nur für den Bezug)
ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK

Erfüllt auch andere Brandschutzstandards.
Die flammhemmende Leistung ist abhängig
von dem verwendeten Schaum.

UK

Composition

100% New Zealand wool

Weight

g/lm 630

Width

140 cm

Abrasion rubs

martindale (EN ISO 12947-2)

Abrasion tours

100,000

Pilling

scale 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2 4-5

Light fastness

scale 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02
5-8

Rubbing fastness

scale 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 4-5/4-5
(wet/dry)

Flammability

BS EN 1021-1&2 Cigarette and Match
BS 5852 Part 1 0, I Cigarette and Match
The Furniture and Furnishing
Regulations 1988
CA TB 117-2013
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME
AM 18 - NF D 60-013 - (only for fabric)
ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK

Will also pass other flammability standards.
Flame retardant performance is dependent
upon the foam used.
Contains no flame retardant chemicals.

mauser®
Sitzkultur

Mauser Sitzkultur GmbH & Co.KG
Erlengrund 3
34477 Twistetal-Berndorf
Germany
T +49(0)5631 50514-0
F +49(0)5631 50514-44
info@mauser-sitzkultur.com
www.mauser-sitzkultur.com



Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und 14001

Made in Germany

Classic Mondial

Leder

mauser  [®]
SitzKultur



rouge brun

MLMO 38503



vanilla

MLMO 18615



shell beach MLMO 18499



linen

MLMO 18011



walnut dark MLMO 88507



graphite

MLMO 78153



jet black

MLMO 98006

Classic Mondial

Leder

D

Pigmentiertes Narbenleder, leicht geschönt und geprägt.

Stärke

1,6 - 1,8 mm

Kleine Farbabweichungen
zwischen einzelnen Partien sind möglich.

UK

Pigmented grained leather, lightly brushed and embossed..


thickness

1,6 - 1,8 mm

Minor colour variations are possible
between individual areas.

mauser  [®]
Sitzkultur

Mauser Sitzkultur GmbH & Co.KG
Erlengrund 3
34477 Twistetal-Berndorf
Germany
T +49(0)5631 50514-0
F +49(0)5631 50514-44
info@mauser-sitzkultur.com
www.mauser-sitzkultur.com



Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und 14001



Made in Germany

Go Check / Go Uni


Stoffgruppe 1

mauser  [®]
SitzKultur




koralle

64174 GC



orange

63080 GU




orange

63080 GC




grau

60084 GU




grau

60083 GC



grün

62071 GU




schwarz

60999 GU



blau

66138 GU



grün

62071 GC

Go Check / Go Uni

Stoffgruppe 1



D

Zusammensetzung

Trevira cs 100%

Gewicht

g/lm 435

Breite

140 cm

Scheuerfestigkeit

martindale (EN ISO 12947-2)

Scheuertouren – GO Check

80,000

Scheuertouren – GO UNI

100,000

Pilling

scale 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2 5

Lichtechtheit

scale 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02

5-8

Reibechtheit

scale 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12

4-5 (wet/dry)

Feuersicherung

BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match

BS EN 1021-1 Cigarette

BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match

BS 5852 Crib 5

BS 7176 Medium hazard

DIN 4102 - B1

NFP 92-503/504/505 M1

ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK

Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME

FAR/JAR 25.853 (a) (i) (ii)

CA TB 117-2013

DIN EN 13501-1 B-s1,d0

AM 18 - NF D 60-013-(only for fabric)

Erfüllt auch andere Brandschutzstandards.
Die flammhemmende Leistung ist anhängig
von dem verwendeten Schaum

UK

Composition

Trevira cs 100%

Weight

g/lm 435

Width

140 cm

Abrasion rubs

martindale (EN ISO 12947-2)

Abrasion tours – GO Check

80,000

Abrasion tours – GO UNI

100,000

Pilling

scale 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2 4-5

Light fastness

scale 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02

5-8

Rubbing fastness

scale 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12

4-5 (wet/dry)

Flammability

BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match

BS EN 1021-1 Cigarette

BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match

BS 5852 Crib 5

BS 7176 Medium hazard

DIN 4102 - B1

NFP 92-503/504/505 M1

ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK

Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME

FAR/JAR 25.853 (a) (i) (ii)

CA TB 117-2013

DIN EN 13501-1 B-s1,d0

AM 18 - NF D 60-013-(only for fabric)

Will also pass other flammability standards.
Flame retardant performance is dependent
upon the foam used

mauser  [®]
Sitzkultur

Mauser Sitzkultur GmbH & Co.KG

Erlengrund 3

34477 Twistetal-Berndorf

Germany

T +49(0)5631 50514-0

F +49(0)5631 50514-44

info@mauser-sitzkultur.com

www.mauser-sitzkultur.com




Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und 14001

 Made in Germany

King L Elast


Stoffgruppe 1

mauser  [®]
SitzKultur

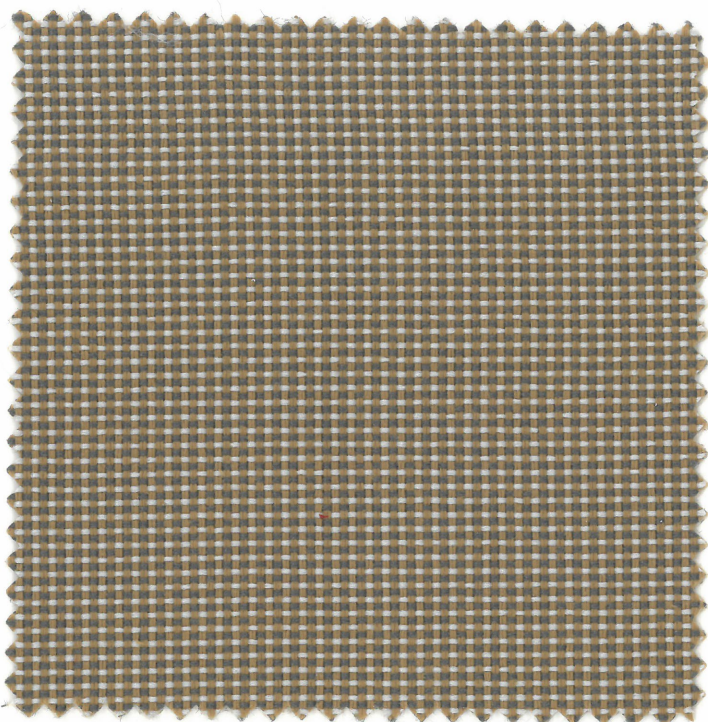


beige/braun

2514




grau

9281




blau

6572




grün

9704




schwarz

9289



dunkelblau

9268



rot

4628

King L Elast

Stoffgruppe 1



D

Gewicht (g/lm)

EN 12127 | $\pm 5\%$ | 365

Gewicht (g/m²)

EN 12127 | $\pm 5\%$ | 260

Breite (cm)

$\pm 2\%$ | 140

Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)

ISO 12947-2 (Martindale) | $\pm 10\%$ | 80000

Lichtechtheit

ISO 105-B02 (Xenotest) | da 5 a 8 | 6

Reibechtheit

ISO 105-X12 (Crockmeter) | da 4 a 5 | 4/5

Pilling

ISO 12945-2 | da 4 a 5 | 5

Zusammensetzung

100% POLYESTER TREVIRA CS

Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten

Feuersicherung

UNI 9174 - 8456 Class C1
UNI 9175 Class 1 IM
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
NF D 60013 Class AM18
EN 1021-1 & 2
BS Crib 5
BS 7176 Class Medium Hazard
EN 13773 Class 1
OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1
California TB117
USA NFPA 701
USA NFPA 260
IMO Part 8 Upholstery

Erfüllt auch andere Brandschutzstandards.
Die flammhemmende Leistung ist anhängig
von dem verwendeten Schaum

UK

Weight (g/lm)

EN 12127 | $\pm 5\%$ | 365

Weight (g/m²)

EN 12127 | $\pm 5\%$ | 260

Width (cm)

$\pm 2\%$ | 140

Abrasion resistance (rubs)

ISO 12947-2 (Martindale) | $\pm 10\%$ | 80000

Light fastness

ISO 105-B02 (Xenotest) | da 5 a 8 | 6

Fastness to rubbing

ISO 105-X12 (Crockmeter) | da 4 a 5 | 4/5

Pilling

ISO 12945-2 | da 4 a 5 | 5

Composition

100% POLYESTER TREVIRA CS

Slight colour differences between one lot and another have
to be considered within commercial tolerance

Flammability

UNI 9174 - 8456 Class C1
UNI 9175 Class 1 IM
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
NF D 60013 Class AM18
EN 1021-1 & 2
BS Crib 5
BS 7176 Class Medium Hazard
EN 13773 Class 1
OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1
California TB117
USA NFPA 701
USA NFPA 260
IMO Part 8 Upholstery

Will also pass other flammability standards.
Flame retardant performance is dependent
upon the foam used

mauser®
Sitzkultur

Mauser Sitzkultur GmbH & Co.KG
Erlengrund 3
34477 Twistetal-Berndorf
Germany
T +49(0)5631 50514-0
F +49(0)5631 50514-44
info@mauser-sitzkultur.com
www.mauser-sitzkultur.com



Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und 14001



Valencia

Stoffgruppe 1

mauser®
SitzKultur



kirsche

107 2074



baltic

107 3069



olive

107 5001



auster

107 4040



platin

107 4043



schwarz

107 9035



weiß

107 8032



sumatra

107 9001



praline

107 0001

Valencia

Stoffgruppe 1

D

Zusammensetzung

Beschichtung: 100% Vinyl
Träger: 100% Polyester Hi-Loft™
Gewicht: 650 gr / m2
Rollenbreite: 137 cm

Oberflächenschutz

PERMABLOK³
ADVANCED VINYL PROTECTION

Keimresistent

Antimikrobielle Ausrüstung
Antibakterielle Ausrüstung
Antimykotische Ausrüstung

Abriebfestigkeit

>300.000 Zyklen (Martindale)

Kältebruchresistenz

-23°C

UV-Beständigkeit

1000 Std., Blauwollskala

Flammschutzausrüstung

NF P 92-503 / M2
EN 1021. Part 1 & 2
DIN 41 02 B2
ÖNORM B 3825, Gruppe 1 – Schwerbrennbares Verhalten
ÖNORM A 3800, Teil 1.
Qualmbildungsklasse Q I – schwachqualmend
IMO FTP 201 0 Code MSC.307(88), Part 8. 3.1 & 3.2
(MED) Marine Equipment
Directive in its current valid version
UNI 9175 (1 987) | UNI 91 75/FAI (1 994)
Classe L.I.M (uno 1 EMME) UNE 23.727-90 IR /M2
EN 71-2: 2006+Al: 2007 Safety of Toys - Part 2: Flammabiliy
ECE R II 8 (replaces Directive 95/28/CE)
FMVSS 302 FAR 25/853

UK

Composition

Topcoat: 100% Vinyl
Backing: 100% Polyester Hi-Loft™
Weight: 650 gr / m2
Roll Width: 137 cm

Protective finish

PERMABLOK³
ADVANCED VINYL PROTECTION

Antimicrobial

Antifungal Protection
Antibacterial Protection
Antimycotic Protection

Abraction resistance

>300.000 cycles (Martindale)

Cold Crack resistance

-23°C

UV-resistance

1000 hours, blue wool scale

Flame Retardancy

NF P 92-503 / M2
EN 1021. Part 1 & 2
DIN 41 02 B2
ÖNORM B 3825, Gruppe 1 – Schwerbrennbares Verhalten
ÖNORM A 3800, Teil 1.
Qualmbildungsklasse Q I – schwachqualmend
IMO FTP 201 0 Code MSC.307(88), Part 8. 3.1 & 3.2
(MED) Marine Equipment
Directive in its current valid version
UNI 9175 (1 987) | UNI 91 75/FAI (1 994)
Classe L.I.M (uno 1 EMME) UNE 23.727-90 IR /M2
EN 71-2: 2006+Al: 2007 Safety of Toys - Part 2: Flammabiliy
ECE R II 8 (replaces Directive 95/28/CE)
FMVSS 302 FAR 25/853

mauser 
Sitzkultur

Mauser Sitzkultur GmbH & Co.KG
Erlengrund 3
34477 Twistetal-Berndorf
Germany
T +49(0)5631 50514-0
F +49(0)5631 50514-44
info@mauser-sitzkultur.com
www.mauser-sitzkultur.com



Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und 14001

 Made in Germany

Xtreme / X2


Stoffgruppe 1

mauser  [®]
SitzKultur



martinique

YS004



positive

AK 019




algebra

AK 005



bonaire

YS 172




maths

AK 007



formula

AK 017



havana

YS 009



costa

YS 026



panama

YS 079

Xtreme / X2

Stoffgruppe 1



D

Zusammensetzung

100% post-consumer recycelten Polyester

Umweltfreundlich

Nach Zertifikat EU Ecolabel
Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100
Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold
Hergestellt aus 100% recycelten Polyester
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Breite

140 cm nutzbare Breite

Gewicht

310 g/m² ±5% [435 g/lfd.m ±5%]

Scheuerfestigkeit

Schwerer Objekteinsetz / 10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit <100,000 Scheuertouren
Martindale

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 – gültig für Xtreme
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 – gültig für Xtreme (Adhered)
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab.

Lichtechtheit

6 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung

Waschbar bis 60°C. Regelmässig staubsaugen.
Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder
mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

UK

Composition

100% post-consumer recycled polyester

Environment

Certified to the EU Ecolabel
Certified to OEKO-TEX® Standard 100
Certified to Indoor Advantage™ Gold
Made from 100% recycled polyester
Non metallic dyestuffs

Width

140 cm minimum

Weight

310 g/m² ±5% [435 g/lin.m ±5%]

Abrasion Resistance

Heavy duty / 10 year guarantee
Independently certified to >100,000
Martindale cycles

Flammability

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 – only for Xtreme
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 – only for Xtreme (Adhered)
Note: Flammability performance is dependent on components used.

Light Fastness

6 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning

Washable to 60°C. Vacuum regularly.
Wipe clean with a damp cloth or shampoo
using proprietary upholstery shampoo.

mauser®
SitzKultur

Mauser Sitzkultur GmbH & Co.KG
Erlengrund 3
34477 Twistetal-Berndorf
Germany
T +49(0)5631 50514-0
F +49(0)5631 50514-44
info@mauser-sitzkultur.com
www.mauser-sitzkultur.com




Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und 14001

Made in Germany

Radio


Stoffgruppe 1a

mauser  [®]
SitzKultur

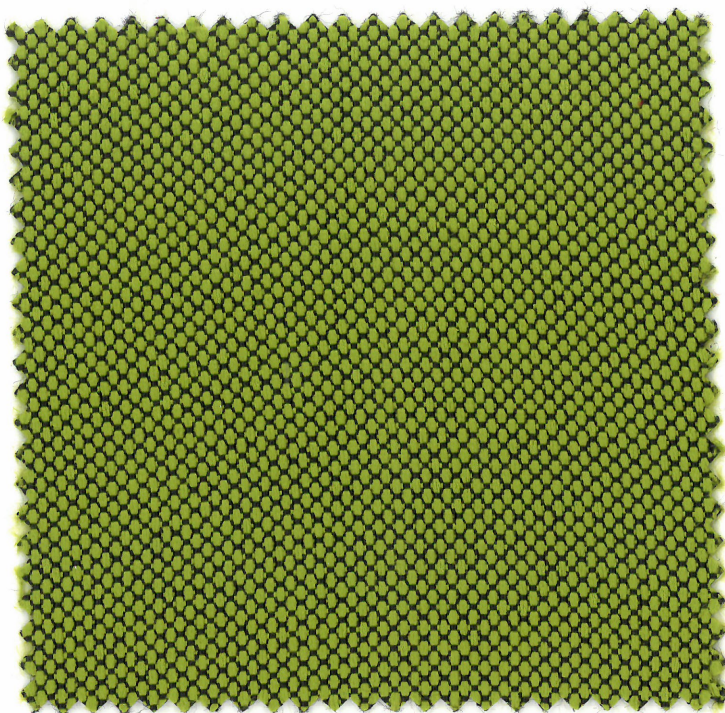


grün

7541




anthrazit

8517




beige

1510




rot

4528



schwarz

8033



braun

2524



dunkelblau

6598

Radio

Stoffgruppe 1a



D

Gewicht (g/lm)

EN 12127 | $\pm 5\%$ | 560

Gewicht (g/m²)

EN 12127 | $\pm 5\%$ | 400

Breite (cm)

$\pm 2\%$ | 140

Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)

ISO 12947-2 (Martindale) | $\pm 10\%$ | 80000

Lichtechtheit

ISO 105-B02 (Xenotest) | da 5 a 8 | 6

Reibechtheit

ISO 105-X12 (Crockmeter) | da 4 a 5 | 4/5

Pilling

ISO 12945-2 | da 4 a 5 | 5

Zusammensetzung

100% POLYESTER FR

Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten

Feuersicherung

UNI 9174 - 8456 Class C1
UNI 9175 Class 1 IM
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
NF D 60013 Class AM18
EN 1021-1 & 2
BS Crib 5
BS 7176 Class Medium Hazard
EN 13773 Class 1
OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1
California TB117
USA NFPA 701
USA NFPA 260

Erfüllt auch andere Brandschutzstandards.
Die flammhemmende Leistung ist anhängig
von dem verwendeten Schaum

UK

Weight (g/lm)

EN 12127 | $\pm 5\%$ | 560

Weight (g/m²)

EN 12127 | $\pm 5\%$ | 400

Width (cm)

$\pm 2\%$ | 140

Abrasion resistance (rubs)

ISO 12947-2 (Martindale) | $\pm 10\%$ | 80000

Light fastness

ISO 105-B02 (Xenotest) | da 5 a 8 | 6

Fastness to rubbing

ISO 105-X12 (Crockmeter) | da 4 a 5 | 4/5

Pilling

ISO 12945-2 | da 4 a 5 | 5

Composition

100% POLYESTER FR

Slight colour differences between one lot and another have
to be considered within commercial tolerance


Flammability

UNI 9174 - 8456 Class C1
UNI 9175 Class 1 IM
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
NF D 60013 Class AM18
EN 1021-1 & 2
BS Crib 5
BS 7176 Class Medium Hazard
EN 13773 Class 1
OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1
California TB117
USA NFPA 701
USA NFPA 260

Will also pass other flammability standards.
Flame retardant performance is dependent
upon the foam used

mauser®
SitzKultur

Mauser Sitzkultur GmbH & Co.KG
Erlengrund 3
34477 Twistetal-Berndorf
Germany
T +49(0)5631 50514-0
F +49(0)5631 50514-44
info@mauser-sitzkultur.com
www.mauser-sitzkultur.com



Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und 14001



Easy
Stoffgruppe 2

mauser®
SitzKultur



schilfgrün

6054




beigebraun

3070



mittelgrau

8500



orange

3027



schwarz

8900



blau

4345



kirschrot

3536

Easy

Stoffgruppe 2



D

Breite
140 cm

Material
Wolle 85% | Polyamid 15%

Lichtechtheit
5-7

Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)
Martindale (EN ISO 12947-2) 150.000

Schwerentflammbarkeit
EN ISO 1021 part 1&2
BS 5852 crib 5
IMO FTP Code 2010: Part 8
UNI 9175, 1 IM
TB117:2013

Umweltfreundlich in Schweden hergestellt

UK

Width
140 cm

Material
Wool 85% | Polyamid 15%

Color fastness
5-7


Abrasion resistance (rubs)
Martindale (EN ISO 12947-2) 150.000

Flame retardancy
EN ISO 1021 part 1&2
BS 5852 crib 5
IMO FTP Code 2010: Part 8
UNI 9175, 1 IM
TB117:2013

Made in Sweden - environmentally friendly

mauser  [®]
Sitzkultur

Mauser Sitzkultur GmbH & Co.KG
Erlengrund 3
34477 Twistetal-Berndorf
Germany
T +49(0)5631 50514-0
F +49(0)5631 50514-44
info@mauser-sitzkultur.com
www.mauser-sitzkultur.com




Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und 14001

 Made in Germany

Harper


Stoffgruppe 3

mauser  [®]
SitzKultur

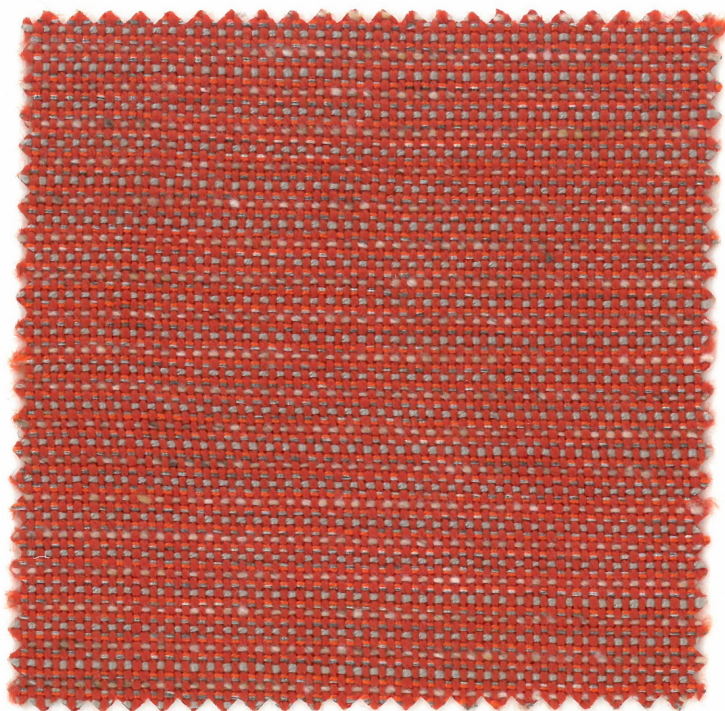


orange/rot

3325




orange/beige

3034

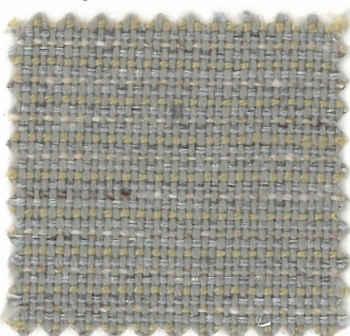


hellbeige/grau

4520




grün

5851




braun

6861

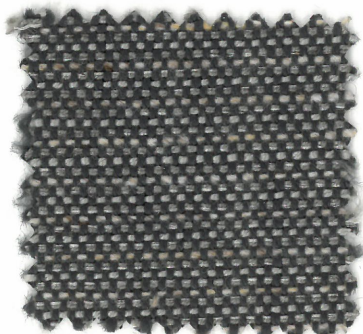


anthrazit

3070



blau/grau

4344



grau/braun

3540

Harper

Stoffgruppe 3



D

Breite
150 cm

Material
Trevira CS 100%

Lichtechtheit
5-7

Schwerentflammbarkeit
EN ISO 1021 part 1&2
DIN 4102-1 B1
BS 5852 Crib 5
NF P 92 503-507, M1
IMO FTP Code 2010: Part 8
UNI 9175, 1 IM

Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)
Martindale (EN ISO 12947-2) 85.000 Touren

Umweltfreundlich in Schweden hergestellt

UK

Width
150 cm

Material
Trevira CS 100%

Color fastness
5-7

Flame retardancy
EN ISO 1021 part 1&2
DIN 4102-1 B1
BS 5852 Crib 5
NF P 92 503-507, M1
IMO FTP Code 2010: Part 8
UNI 9175, 1 IM

Abrasion resistance (rubs)
Martindale (EN ISO 12947-2) 85.000 Touren

Made in Sweden - environmentally friendly

mauser  [®]
Sitzkultur

Mauser Sitzkultur GmbH & Co.KG
Erlengrund 3
34477 Twistetal-Berndorf
Germany
T +49(0)5631 50514-0
F +49(0)5631 50514-44
info@mauser-sitzkultur.com
www.mauser-sitzkultur.com



Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und 14001

 Made in Germany

Parotega NF

Stoffgruppe 3

mauser ®
SitzKultur



cappuccino

F 646 1762



royal

F 646 1710



schiefergrau

F 646 1731



perle

F 646 1662



mint

F 646 1767



schwarz

F 646 1659



marsala

F 646 1765



limone

F 646 1657

Parotega NF

Stoffgruppe 3



0098-18
IMO FTPC Part 8

D

Materialzusammensetzung

ca. 85 % PVC-Compound
ca. 15 % BW-Gestrick

Gewicht

780 +/- 50 g/m²

Dicke

1,3 +/- 0,2 mm

Rollenbreite

137 cm

Hinweise

Für dauerhafte Freude an ihrem skai® Material bitte regelmäßig reinigen. Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte müssen umgehend entfernt werden. Benutzen sie hierzu eine warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofasertuch oder eine weiche Handbürste. Bitte keine scheuernden Reinigungsmittel, organische Lösungsmittel oder Zubereitungen verwenden. Bitte beachten sie, dass Anfärbungen durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Herstellergarantie ausgenommen sind.

Eigenschaften

- langlebig
- pflegeleicht
- desinfektionsmittelbeständig
- reißfest
- lichtecht
DIN EN ISO 105-B02, Stufe 7
- blut- und urinbeständig
- abriebfest
**DIN EN ISO 5470-2:
> 75 000 Martindale**
- schwer entflammbar
**DIN 4102-1 (Part 1, B1),
DIN EN 13501-1 B, s3, d0
DIN 66084 P-a,
NF M1, AM 18,
BS5852 IS-0+1+5,
DIN EN 1021-1+2,
DIN 4102-1 (B2),MVSS302,
FAR 25.853,
ÖNORM B3825 schwer brennbar (B1),
ÖNORM A 3800-1 Q1,
UNI 9175/87 (1.IM)**

0098-19

IMO FTPC Part 8

UK

Material composition

approx. 85 % PVC-compound
approx. 15 % CO-knitted fabric

weight

780 +/- 50 g/m²

thickness

1.3 +/- 0.2 mm

roll width

137 cm

Instructions

For durable joy with your skai® material, please clean regularly. Pollution by oil, fat and ink must be removed immediately.

Clean with warm, mild soap lye and a micro-fibre cloth or a soft hand brush. Do not use abrasive detergents or organic solvents/preparations.

Please note that colorings by jeans or other textiles are excluded from any manufacturer's guarantee.

Characteristics

- long-lasting
- easy to clean
- disinfectant resistant
- tear resistant
- lightfast
DIN EN ISO 105-B02, level 7
- blood- and urine resistant
- abrasion resistant
**DIN EN ISO 5470-2:
> 75 000 Martindale**
- flame protection
**DIN 4102-1 (Part 1, B1),
DIN EN 13501-1 B, s3, d0
DIN 66084 P-a,
NF M1, AM 18,
BS5852 IS-0+1+5,
DIN EN 1021-1+2,
DIN 4102-1 (B2),MVSS302,
FAR 25.853,
ÖNORM B3825 schwer brennbar (B1),
ÖNORM A 3800-1 Q1,
UNI 9175/87 (1.IM)**

0098-19

IMO FTPC Part 8

mauser®
Sitzkultur

Mauser Sitzkultur GmbH & Co.KG
Erlengrund 3
34477 Twistetal-Berndorf
Germany
T +49(0)5631 50514-0
F +49(0)5631 50514-44
info@mauser-sitzkultur.com
www.mauser-sitzkultur.com



Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und 14001

Made in Germany

Longtime Nappa

Stoffgruppe 4

mauser  [®]
SitzKultur



dattelbraun

ML 0404



weiß

ML 0409




candy

ML 0453



dunkelgrün

ML 0428



rauch

ML 0437



schwarz

ML 0410

Longtime Nappa

Stoffgruppe 4

D

Sehr robustes, pflegeleichtes, pigmentiertes Rindsleder mit einer groben Narbenprägung.

Stärke

1,2 - 1,4 mm

Kleine Farbabweichungen zwischen einzelnen Partien sind möglich.

UK

Dyed and finished bovine leather. Natural grain print.

thickness

1,2 - 1,4 mm

Minor colour variations are possible between individual areas.

mauser  [®]
SitzKultur

Mauser Sitzkultur GmbH & Co.KG
Erlengrund 3
34477 Twistetal-Berndorf
Germany
T +49(0)5631 50514-0
F +49(0)5631 50514-44
info@mauser-sitzkultur.com
www.mauser-sitzkultur.com



Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und 14001

 Made in Germany